

INOUTIC / GERMAN PROFILES  
INGENEERING CREATIVITY



## Prestige pro pasivní domy

System okenních profilů




System Prestige pro pasivní domy jedinečným způsobem kombinuje nejlepší hodnoty tepelné izolace a nejvyšší standard kvality s elegantní rozmanitostí designu. Profil vyvinutý speciálně pro pasivní domy odpovídá svojí montážní hloubkou 96 mm dnešním požadavkům na optimální tepelnou izolaci, nejlepší zvukovou izolaci a komfort bydlení.




INOUTIC / MEMBER OF  
THE DECEUNINCK GROUP

Deceuninck, spol. s r. o. Vintrova 23, 664 41 Popůvky, Česká republika  
Tel.: +420 547 427 777, Fax: +420 547 427 788, [www.deceuninck.cz](http://www.deceuninck.cz) - [deceuninck.spol@deceuninck.com](mailto:deceuninck.spol@deceuninck.com)

## Prestige pro pasivní domy

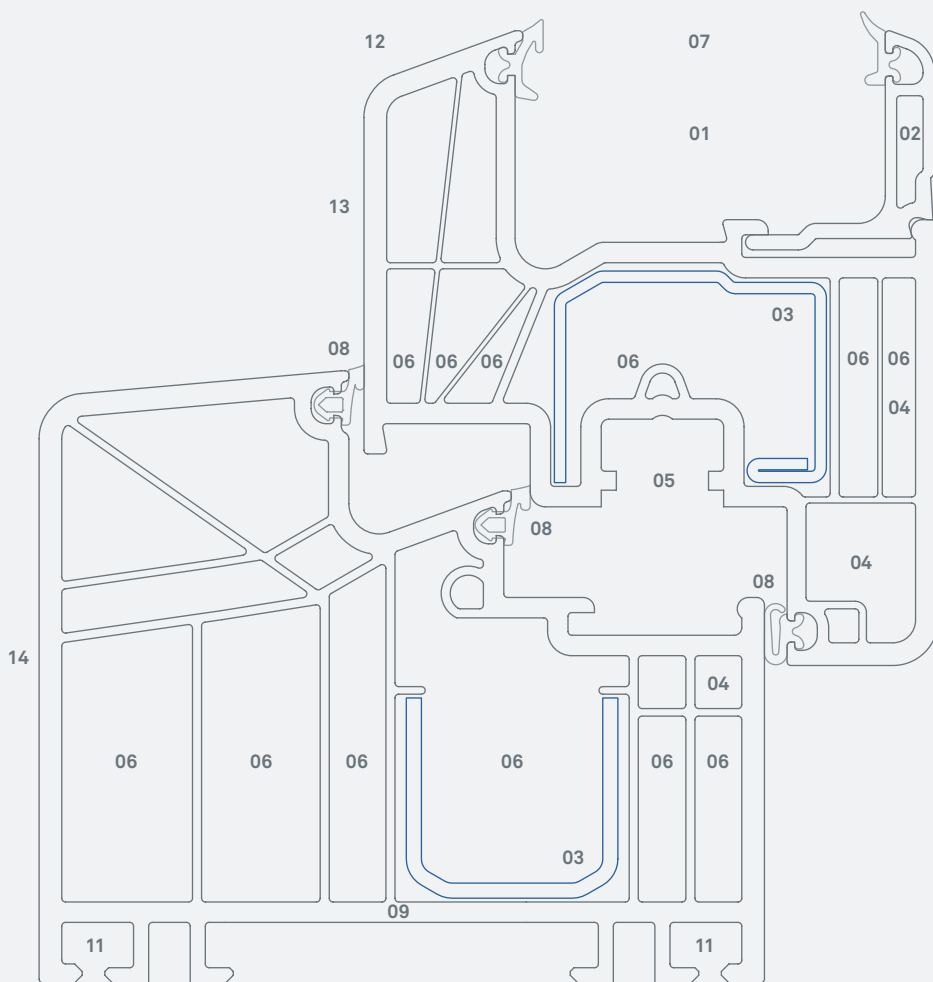


Prestige pro pasivní domy  
Obr.: 1:1

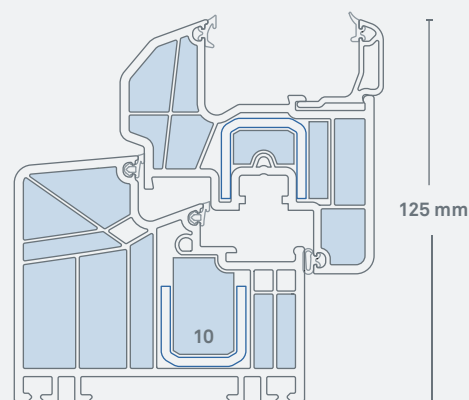

Vhodnost pro pasivní dům: Certifikováno dle ustanovení institutu pro pasivní domy Dr. Feist, CSI Zlín a TZÚS Praha

Certifikovaný profil pro pasivní domy  
Obr.: 1:2,5



**01 20 až 44 mm zasklení:** Speciální skla s tepelnou a zvukovou izolací / vysoká zvuková izolace do třídy 5 dle směrnice týkající se zvukové izolace

**02 Zasklívací lišta dle normy DIN 18545:** Zvýšené zabezpečení proti vloupání

**03 Silná ocelová výztuha:** Stabilní konstrukce oken

**04 Kování:** Vysoká funkčnost a životnost / připevnění přes dvě stěny

**05 Euro-drážka kování, střední poloha drážky 13 mm:** Možnost vybavení bezpečnostním kovaním - vysoká úroveň zabezpečení proti vloupání

**06 Šestikomorová technologie:** Hodnota  $U_f$  bez izolačních prvků = 1,0 (W/m<sup>2</sup>.K) / Maximální izolace: Hodnota  $U_w$  = 0,75 (W/m<sup>2</sup>.K)

**07 Hloubka zasklení 25 mm:** Nejlepší tepelná izolace

**08 Tři celoobvodová těsnění:** Vynikající těsnost / tepelná izolace

**09 Stavební šířka 96 mm:** Pro vysokou povrchovou teplotu na vnitřní straně

**10 Izolace:** Maximální izolační hodnoty díky vložení tepelně izolačních prvků do všech komor

**11 Široká škála doplňkových profilů:**

Vhodné řešení pro každou stavební situaci

**12 Pět a dvacet stupňové sklony:**

Dobrá stékavost vody / harmonický design

**13 Různé typy křidel:** Velký výběr dekorů, tvarů a variant

**14 Designové možnosti:** Profil pro pasivní domy nabízí širokou paletu barevných možností fóliovaných povrchů včetně exkluzivních fólií Titanium Plus.

+ **Harmonické utváření fasády:** K dispozici jsou různé další produkty Inoutic vhodné pro kombinaci se systémem Prestige, např. zdvižné posuvné dveře Inoutic, předokenní žaluzie PRO tex aj.

PROFILY INOUTIC SPLŇJÍ VŠECHNA NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE JAKOSTI A VŠECHNA ZKUŠEBNÍ USTANOVENÍ. INOUTIC JE ZAKLÁDAJÍCÍM ČLEMEM INICIATIVY »KUNSTST-OFFFENSTER-RECYCLING« (=RECYKLACE PLASTOVÝCH OKEN), KTERÁ POD NÁZVEM REWINDO GMBH ZASTUPUJE PŘEDNÍ NĚMECKÉ VÝROBCE PLASTOVÝCH PROFILŮ.

VÁŠ DECEUNINCK PARTNER

